
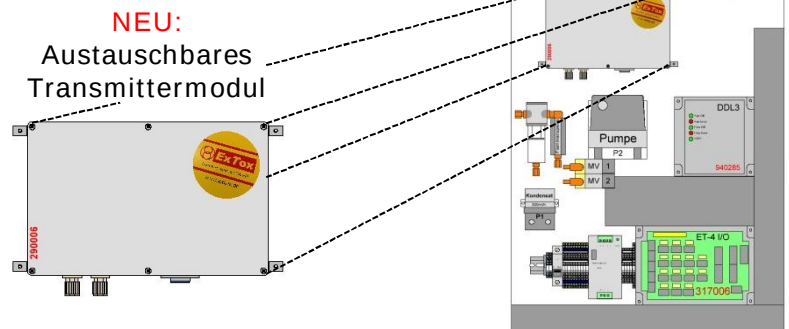




Beschreibung:

Integrales Messkonzept zur Überwachung von Biogasanlagen:

- Komplettaustauschbares, vorkonfiguriertes Transmittermodul für die Messung von Methan (0...100 Vol.-% CH₄), Sauerstoff (0...25 Vol.-% O₂), Schwefelwasserstoff vor Aktivkohlefilter (0...3000 ppm H₂S), Schwefelwasserstoff hinter Aktivkohlefilter (0...100 ppm H₂S)
- Vereinfachter Service, z. B. bei Anwendungen im Ausland
- Messgasförderung, -aufbereitung, Transmittermodul in einem kompakten Wandaufbaugeschäft vereint.
- Integrierte Überwachung von Aktivkohlefiltern durch Messbereichsumschaltung für die H₂S-Messung
- Messstellenumschaltung 2-fach (vor / hinter Aktivkohlefilter), optional erweiterbar bis zu 4 Messstellen
- Vier 4...20 mA-Ausgänge (nur 430119: IMC-4MA-KAT)

Funktionsmerkmale

Transmitter:

- Anzahl: 1 bis 4
- Aufteilung der Transmittereingänge auf Analyse mit Messgasförderung und -aufbereitung sowie Raumluftüberwachung frei wählbar
- Auswahl aus den ExTox-Serien Sens(-I) und ExSens(-I)

Signalauswertung:

- Auswertezentrale ET-4D2 bzw. ET-4DA2 für 4 Transmittereingänge, mit 8 frei konfigurierbaren Relaisausgängen und serieller Schnittstelle; zusätzlich Steuerung der Messgasförderung und -aufbereitung sowie Auswertung der Statusmeldungen.
- Softwareerweiterung Biogas-Analyse : Diskontinuierliche Messung im ruhenden Medium mit konfigurierbaren Intervallen für Messen/Spülen/Luft; Ausgabe des letzten Messwertes während Spül- und Luftphasen; Druckkompensation.

Messgasförderung:

- Raumluftüberwachung erfolgt kontinuierlich
- Messgaspumpe und elektronische Durchflussüberwachung
- Maximale Ansaugweglänge ≥ 50 m
- Kondensatabscheider mit Schlauchpumpe
- Magnetventile zur Umschaltung Messstelle, Messgas/Spülluft und Steuerung der ruhenden Messung
- Verschlauchung: PE/PP
- Staubfilter
- Flammendurchschlagsicherung IIG IIB3 (Messgaseingang)

Anschlüsse:

- An der Unterseite des Gehäuses für 4/6-Schlauch (Ø innen/außen: 4/6 mm)
- 4 Verschraubungen für Messgaseingang 1 und 2, Spülluft und Gasauslass
- 1 Verschraubung für Kondensatablass

Einsatztemperatur:

+5 °C bis +40 °C

Druck an der Entnahmestelle:

-100 hPa bis +100 hPa (gegenüber Umgebung)

Integrales Messkonzept IMC-4M(A)-KAT
Artikel Nr.: 430118 (430119)

Mechanische Daten

Abmessungen	Standardausführung: 760 mm x 600 mm x 300 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Gehäuse:	Wandaufbaugeschäule mit Tür, Montageplatte, Türdichtung eingeschäumt, 2 Doppelbart-Verschlüsse
Gehäusewerkstoff:	Stahl, pulverbeschichtet, RAL 7035 Struktur
Klimatisierung:	2 Lüfter, drehzahlüberwacht (gleichzeitig Leckageschutz)
Lagertemperatur:	-25 °C bis +60 °C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung:	• 230 V AC • Netzteil 230 V AC/24 V DC, 120 W integriert
Kabeleinführung:	An der Unterseite des Gehäuses • 1 Stk. M20 x 1,5 (Kabeldurchmesser 7-13 mm) • 10 Stk. M16 x 1,5 (Kabeldurchmesser 5-10 mm)
Klemmenfeld:	• Spannungsversorgung • Zentrale Anschlussplatine für Transmitter-, Digitaleingänge und Relais- ausgänge

Transmittermodul (Austausch)

Art. 295006	AT-IMC-Transmittermodul KAT-CH ₄ -O ₂ -H ₂ S100-H ₂ S3000
-------------	---

Optionen

- **Raumluftüberwachung:**
Mittels externem ExTox-Transmitter kann zusätzlich eine kontinuierliche Raumluftüberwachung, z. B. für Methan (CH₄) und Schwefelwasserstoff (H₂S), realisiert werden.
- **Messstellenumschaltung:**
Die Analyse kann zwischen 2 bis maximal 4 Messstellen umgeschaltet werden. Nach jeder Messung wird zyklisch der Gaseingang zur nächsten Entnahmestelle umgeschaltet. Die Ablaufsteuerung erfolgt durch die Auswertezentrale.
- **Flammendurchschlagsicherung** ☞ IIG IIB3 (Standard) oder ☞ IIG IIC:
Bei Absaugung aus explosionsgefährdeten Bereichen wird der Gasweg im IMC explosionstechnisch vom zu überwachenden Prozess entkoppelt. Die Flammendurchschlagsicherung befindet sich beim Messgaseingang. Bei Rückführung des Messgases in den Prozess wird auch eine Flammendurchschlagsicherung am Messgasaustritt benötigt.
- **Messgaskühler mit automatischer Kondensatableitung:**
Gasentfeuchtung mittels Peltier-Kühlung, Ausgangstemperatur des Messgases: +5 °C
(Anwendung bei sehr hohem Feuchtegehalt im Messgas empfohlen.)
- **Schaltschrankheizung mit Temperaturregler +5 bis +30 °C :**
Verwendung bei sehr niedrigen Temperaturen am Einsatzort. Bei Außenmontage des IMC wird die Bildung von Kondensat in Gehäuseinneren vermieden.
- **Vorbereitung für Außeneinsatz:**
Display und Bedienfeld ins Gehäuseinnere versetzt, Regenschutzbleche für Gehäuselüfter, Schaltschrankheizung mit Temperaturregler
- **ProfiBus-/ModBus-/ProfiNet-Ankopplung:**
Messwerte und Meldungen können über Interface ausgegeben werden. (Weitere Anbindungen an übergeordnete Systeme auf Anfrage)
- **Datenlogger:**
Messwerte und Meldungen werden vom Datenlogger auf einer SD-Speicherkarte aufgezeichnet. Die Daten können auf jedem handelsüblichen PC später ausgelesen und weiterverarbeitet werden.
- **Kundenspezifische Anpassungen - Fordern Sie uns!:**
Unterschiedliche Biogaskonzepte benötigen auch unterschiedliche Überwachungskonzepte. Der modulare Aufbau unserer IMC bietet uns die Möglichkeit, auf Ihre speziellen Wünsche und Erfordernisse eingehen zu können.

Dieses Datenblatt ist gleichzeitig typenspezifische Ergänzung zur
Betriebsanleitung *ExTox Integrale Messkonzepte IMC-8 und IMC-4*.

(Technische Änderungen vorbehalten)