



Beschreibung : Pegelkonverter RS232 <-> RS422

Funktionsmerkmale

Einsatzgebiet : Bidirektionelle Pegelwandler zu seriellen Datenübertragung bei Kabellängen bis zu 150m im Full-Duplexbetrieb bis 56.8 kBd
 Einsatztemperatur : -20 °C bis +50 °C

Mechanische Daten

Abmessungen : 20 mm x 50 mm x 75 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
 Werkstoff : Gehäuse ABS
 Schutzart : ---
 Lagertemperatur : -25 °C bis +60 °C
 elektrische Anschlüsse :
 ▪ 2 x 6 polige Schraubsteckklemme RM=3.5mm
 ▪ max. Leiterquerschnitt 1.5 qmm eindrätig, 1.0 qmm feindrätig

Elektrische Daten

Versorgungsspannung : 12-24 V DC
 Stromaufnahme : < 0,1 A

Konformität

EG-Richtlinien : CE, 89/336/EWG (EMV)

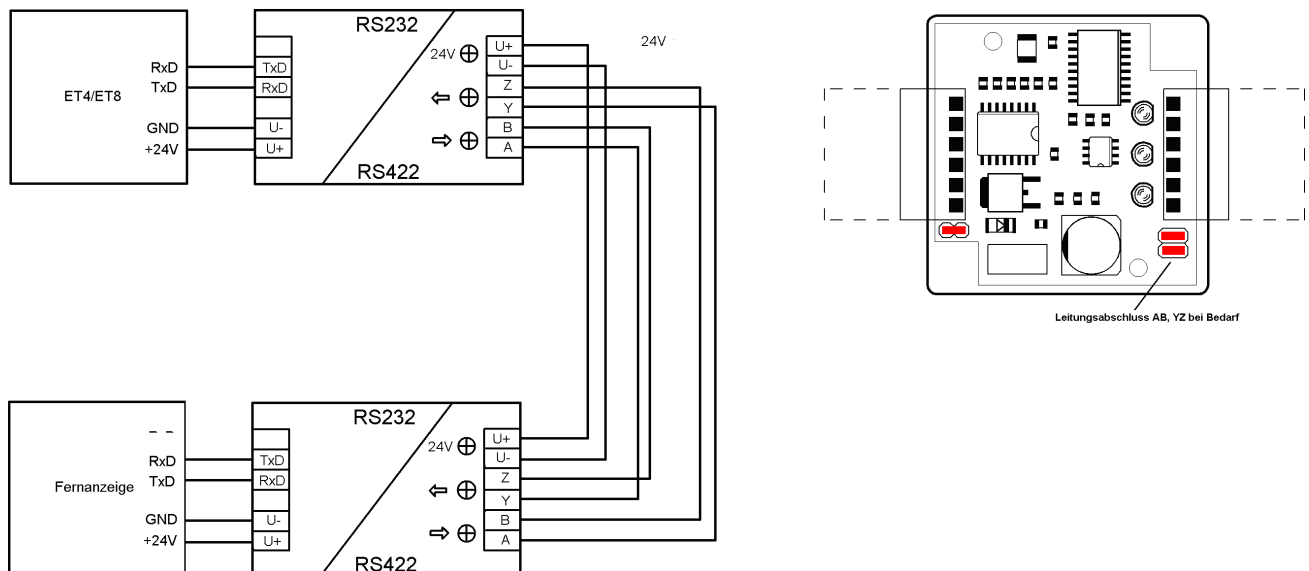


Bild 1: Beispiel zum Betrieb der Fernanzeige 4-Kanal (Art.Nr. 825019)

